

Stahlbaustraße

Unser E+S Baustraßensystem aus Stahl gewährleistet eine große Bewegungsfreiheit und eröffnet viele technische und wirtschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten. Die Baustraße setzt sich aus stabilen längslaufenden Winkeln und querlaufenden Spezialprofilen zusammen. Eine einfache Konstruktion sowie spezielle Verbindungselemente sorgen für eine unkomplizierte Montage. Die Verlegegeschwindigkeit ist hoch: Ein Bagger hebt die Baustraßenelemente nach und nach von einem rückwärtsfahrenden Lkw. Dann werden sie mit Laschen verbunden.




Vorteile

- Für höchste Belastungsanforderungen
- Schutz des Untergrundes bei temporären Baustellenzufahrten
- Keine Spezialfahrzeuge für An- und Abtransport nötig
- Ohne Erdarbeiten verlegbar
- Einfache Montage
- Einsatz der Baustraße in Überschwemmungsgebieten möglich

Eckdaten


Länge	2,34 m
Breite	3,80 m
Höhe	0,16 m
Gewicht	869 kg
Fläche	8,9 m ²
Belastung	12 t Achslast



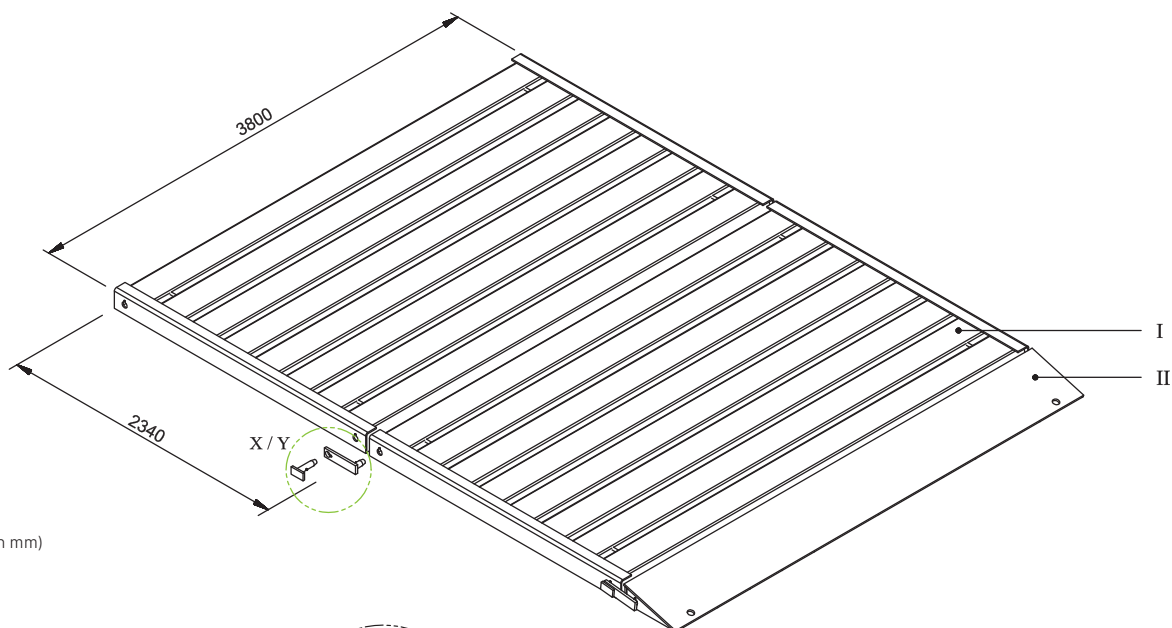

(Alle Maße in mm)

- I Baustraßenelement
- II Auffahrrampe
- X Verbindungslasche
- Y Bolzen

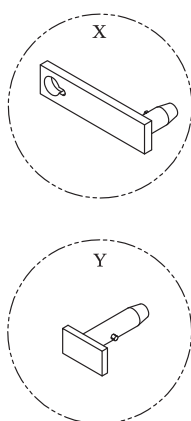

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	l [m]	b [m]	A [m ²]	G [kg]
880 100	Baustraßenelement	2,34	3,80	8,89	869,0
880 150	Verbindungslasche				4,8
880 200	Auffahrrampe	0,48	3,80	1,82	334,0
880 152	Bolzen				3,4

l Länge

A

Fläche

b_e

lichte Breite

G

Gewicht