

Chemin de roulement en acier

Notre système de chemin de roulement E+S en acier garantit une grande liberté de mouvement et ouvre de nombreuses possibilités de conception techniques rentables. Le chemin de roulement se compose d'éléments longitudinaux résistants et de profilés spéciaux transversaux. Une construction simple et des éléments d'assemblage spéciaux assurent un montage facile. La vitesse de pose est élevée : un excavateur soulève les éléments de chemin de roulement au fur et à mesure que le camion recule. Ils sont ensuite reliés par des pièces de jonction.


Avantages

- Pour les exigences de charge les plus élevées
- Protection des sols pour les voies d'accès temporaires de chantier
- Pas de besoin de véhicules spéciaux pour le transport à l'arrivée et au départ
- Peut être posé sans travaux de terrassement
- Montage facile
- Utilisation possible des chemins de roulement dans les zones inondables

Données clés



Longueur	2,34 m
Largeur	3,80 m
Hauteur	0,16 m
Poids	869 kg
Surface	8,9 m ²
Charge	12 t de charge à l'essieu



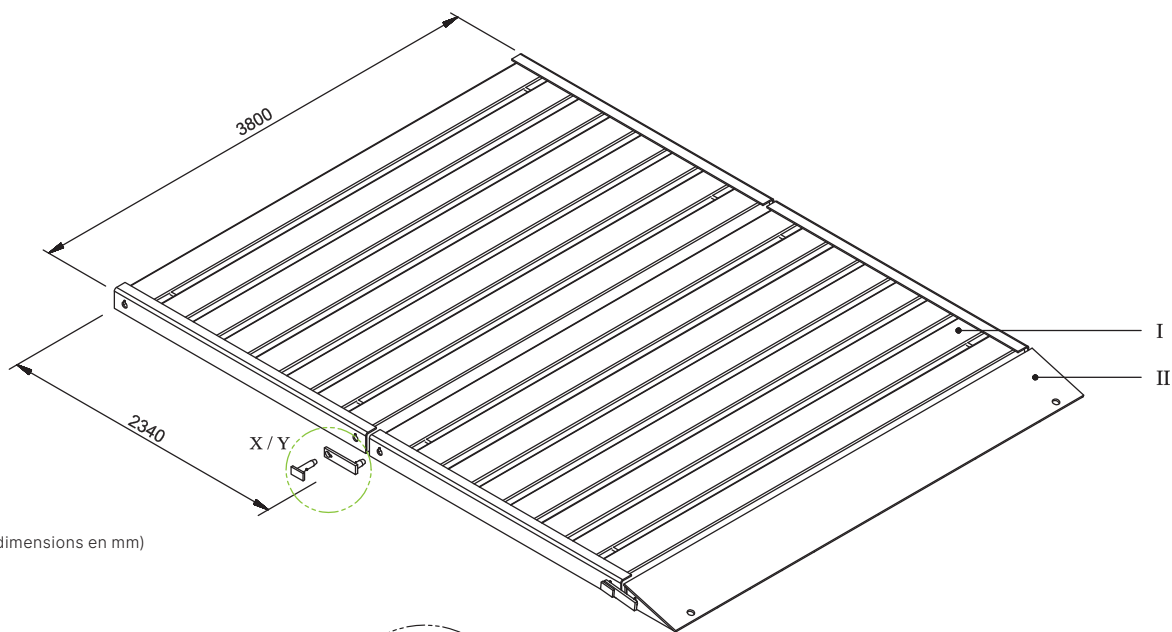

(Toutes les dimensions en mm)

- I Elément de chemin de roulement
- II Rampe d'accès
- X Pièce de fixation
- Y Axe



Accessoires/pièces de rechange

No d'art.	Brève description	l [m]	b [m]	A [m²]	G [kg]
880 100	Element de chemin de roulement	2,34	3,80	8,89	869,0
880 150	Pièce de fixation				4,8
880 200	Rampe d'accès	0,48	3,80	1,82	334,0
880 152	Axe				3,4

I Longueur A Surface b_c Largeur utile G Poids