


Datenblatt

Stahlspundbohle tkL 605 A

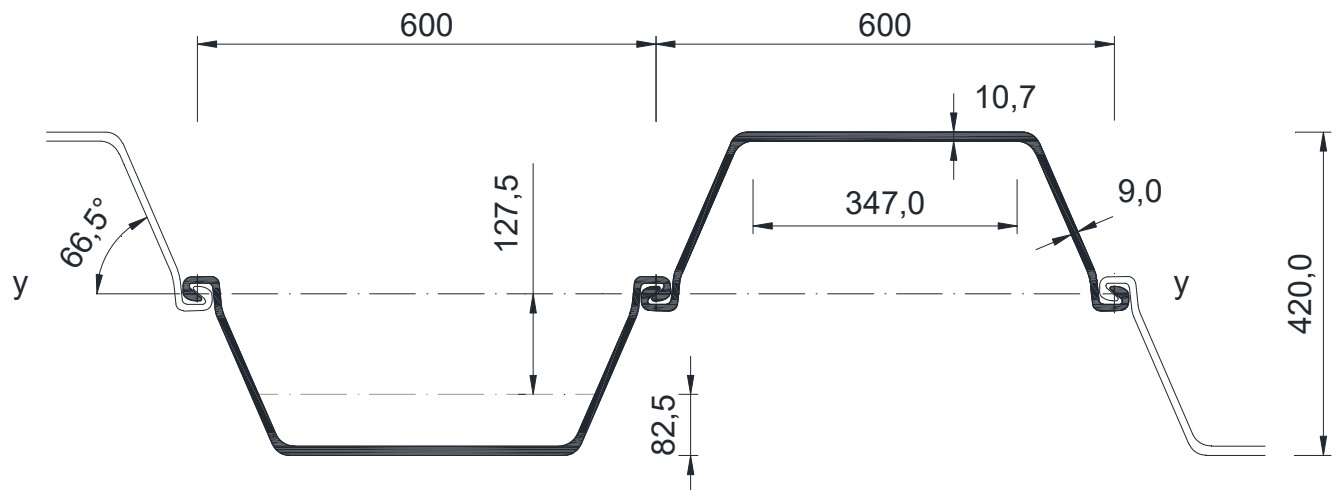

	Querschnitts- fläche	Gewicht	Flächen- trägheits- moment	Elastisches Widerstands- moment	Trägheits- radius	Beschich- tungsfläche *
	[cm ²]	[kg/m]	[cm ⁴]	[cm ³]	[cm]	[m ² /m]
Einzelbohle	97,5	76,5	7.113	475	8,54	1,89
Doppelbohle	194,9	153,0	45.892	2.185	15,34	3,64
Dreifachbohle	292,4	229,5	63.560	2.517	14,74	5,39
je m Wand	162,5	127,5	38.243	1.821	15,34	3,03 **

Die statischen Werte für 'je m Wand' bedingen ein Verpressen der Mittelschlösser zur Aufnahme der Schubkräfte!

Klassifizierung nach DIN EN 1993-5:2010

Stahlgüte	S 270 GP	S 355 GP	S 390 GP	S 430 GP
Klasse	2	3	3	3

* Beidseitige Beschichtung der abgewinkelten Fläche, ohne Schlossinneres!

Abgerechnet werden die Beschichtungsflächen der Einzel-, Doppel- oder Dreifachbohlen, je nach Bestellung.

** bezogen auf beschichtete Doppelbohlen

01.06.2022