


Datenblatt

Stahlspundbohle tkL 607

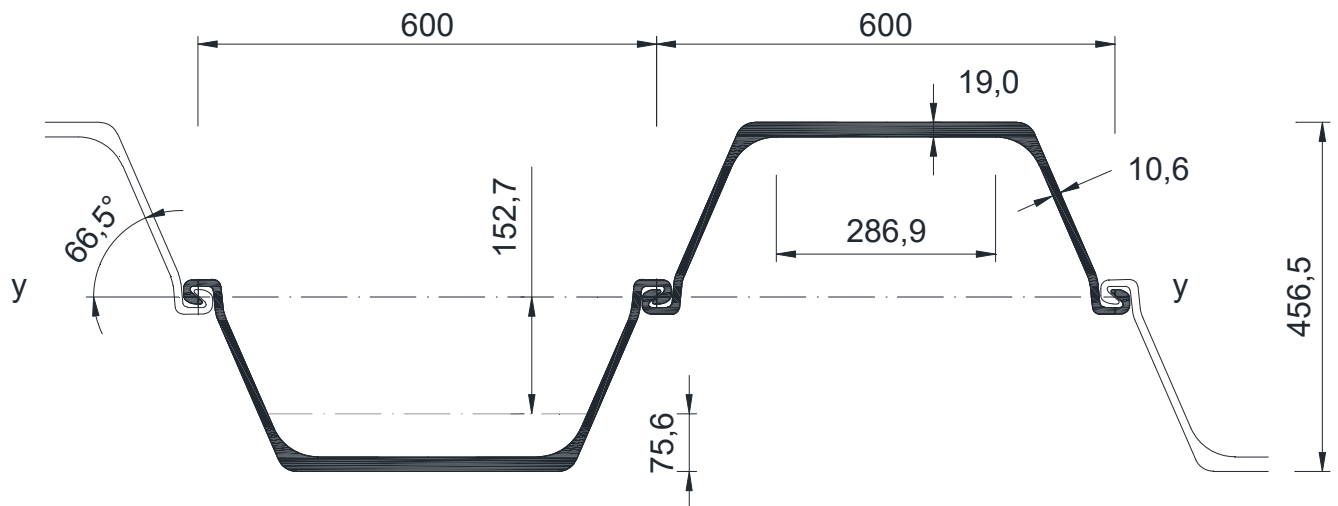

	Querschnitts- fläche	Gewicht	Flächen- trägheits- moment	Elastisches Widerstands- moment	Trägheits- radius	Beschich- tungsfläche *
	[cm ²]	[kg/m]	[cm ⁴]	[cm ³]	[cm]	[m ² /m]
Einzelbohle	143,2	112,4	10.617	605	8,61	1,95
Doppelbohle	286,3	224,8	87.960	3.854	17,53	3,75
Dreifachbohle	429,5	337,1	120.819	4.328	16,77	5,54
je m Wand	238,6	187,3	73.300	3.211	17,53	3,13 **

Die statischen Werte für 'je m Wand' bedingen ein Verpressen der Mittelschlösser zur Aufnahme der Schubkräfte!

Klassifizierung nach DIN EN 1993-5:2010

Stahlgüte	S 270 GP	S 355 GP	S 390 GP	S 430 GP
Klasse	2	2	2	2

* Beidseitige Beschichtung der abgewinkelten Fläche, ohne Schlossinneres!

Abgerechnet werden die Beschichtungsflächen der Einzel-, Doppel- oder Dreifachbohlen, je nach Bestellung.

** bezogen auf beschichtete Doppelbohlen

01.06.2022