


POUR DES EXIGENCES SPÉCIFIQUES : PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LES TRAVAUX PUBLICS

Emboîteur de tuyaux

Notre emboîteur de tuyaux permet d'assembler les colerettes sans les endommager. L'utilisation de l'emboîteur de tuyaux permet également d'éviter la destruction du lit de pose ou les extrémités des tuyaux par le godet de la pelle. Notre emboîteur de tuyaux est très compact : toutes les pièces fonctionnelles importantes, comme le vérin hydraulique, le groupe de commande et la pince de serrage double, se trouvent sur un chariot mobile. Une batterie de douze volts sert d'entraînement. L'ancrage vertical dans la colerette entre deux tuyaux est réalisé à l'aide d'un vérin. La force de traction est de 100 kN, la longueur de traction n'est pas limitée.

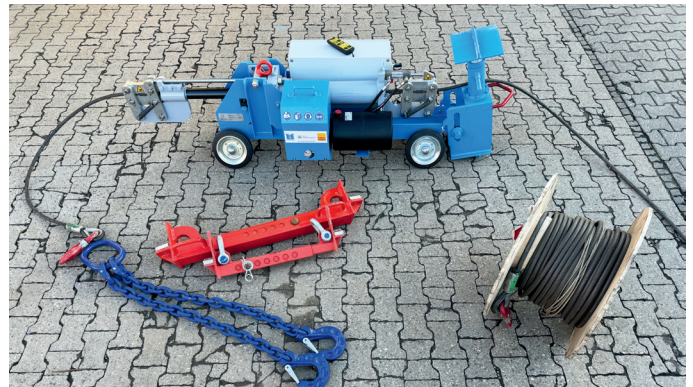

Avantages

- Avec un adaptateur supplémentaire, il est possible d'emboîter des tuyaux jusqu'à un diamètre de 2400 mm
- Construction compacte
- Pas de dommages aux extrémités des tuyaux

Données clés

Force de traction	100 kN (attention aux valeurs de frottement)
Longueur de traction	35 m / 50 m
Levée (course)	500 mm
Moteur	1,3 kW-2.400 U/min-12 V
Diamètre du tuyau	800 mm-2.400 mm
Élingue de traction	35 m / 50 m
Alimentation en électricité	12 V / 170 Ah
Pression de travail	160 bar

Emboîteur de tuyaux SZ 10

No d'art.	Breve description		l [m]	d [m]	G [kg]
GV000520	Emboîteur de tuyaux SZ 10-M		380,0		380,0
284 970	Barre de traction pour tuyaux -ø 800 à 1 000 mm	0,80		20,0	20,0
284 940	Barre de traction pour tuyaux -ø 1 000 à 1 300 mm	1,00		32,0	32,0
284 950	Barre de traction pour tuyaux -ø 1.300 à 1.800 mm	1,30		40,0	40,0
284 960	Barre de traction pour tuyaux -ø 1.800 à 2.400 mm	1,80		42,0	42,0
139 380	Rallonge ZW SB - 108 × 100	0,10		5,5	5,5
139 415	Rallonge ZW SB - 108 × 200	0,20		10,0	10,0
139 430	Rallonge ZW SB - 108 × 300	0,30		13,8	13,8
139 445	Rallonge ZW SB - 108 × 500	0,50		17,7	17,7
139 385	Rallonge ZW SB - 108 × 1 000	1,00		28,0	28,0
139 400	Rallonge ZW SB - 108 × 1 500	1,50		37,5	37,5
138 030	Axe 125 × 20	0,125	0,020	0,4	0,4
138 200	Épingle de sécurité FS 92 × 5	0,092	0,005	0,1	0,1
284 830	Élingue de traction 35 m, Ø 18 mm	35,00	0,018	67,0	67,0
284 850	Élingue de traction 50 m, Ø 18 mm	50,00	0,018	89,0	89,0
853 090	Chaîne à deux brins 16/1500 mm			35,0	35,0
GV000156	Commande radio pour SZ 10-M			0,25	0,25
GV000559	Chargeur pour SZ 10-M			1,90	1,90
284 025	Support de transport pour SZ 10-M			166,0	166,0
281 475	Vérou de blocage pour tuyau standard			75,0	75,0
281 477	Vérou de blocage pour tuyau ovoïde			96,0	96,0
281 480	Vérou de blocage pour tuyau rectangulaire			76,0	76,0

l Longueur

d Diamètre

G Poids