


Datenblatt

Stahlspundbohle tkL 606 AN

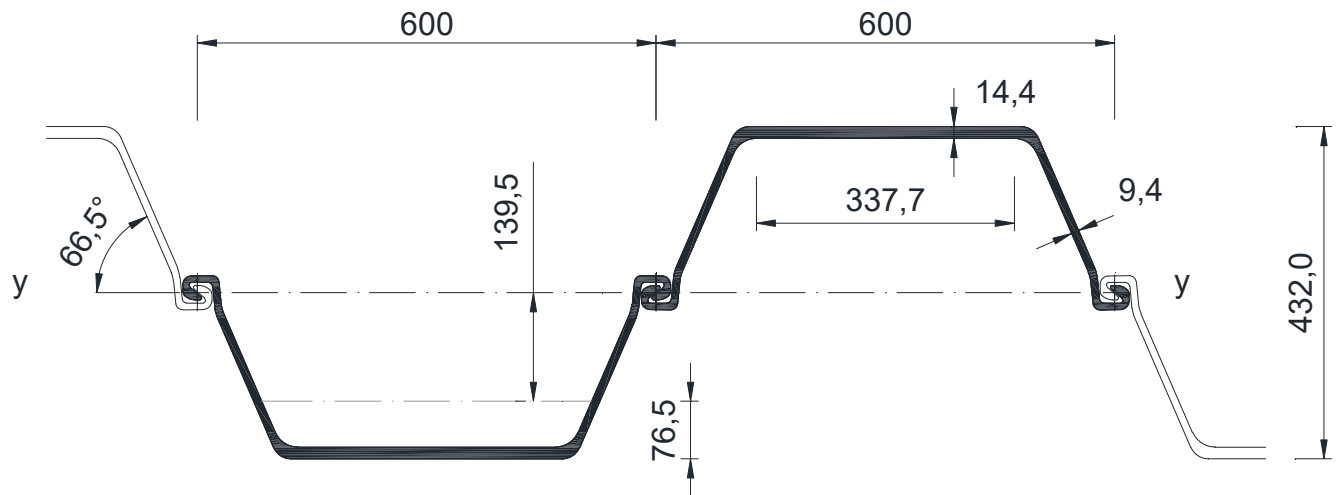

	Querschnitts- fläche	Gewicht	Flächen- trägheits- moment	Elastisches Widerstands- moment	Trägheits- radius	Beschich- tungsfläche *
	[cm²]	[kg/m]	[cm⁴]	[cm³]	[cm]	[m²/m]
Einzelbohle	114,3	89,8	8.267	510	8,50	1,89
Doppelbohle	228,7	179,5	61.053	2.827	16,34	3,65
Dreifachbohle	343,0	269,3	84.161	3.206	15,66	5,40
je m Wand	190,6	149,6	50.878	2.355	16,34	3,04 **

Die statischen Werte für 'je m Wand' bedingen ein Verpressen der Mittelschlösser zur Aufnahme der Schubkräfte!

Klassifizierung nach DIN EN 1993-5:2010

Stahlgüte	S 270 GP	S 355 GP	S 390 GP	S 430 GP
Klasse	2	2	2	2

* Beidseitige Beschichtung der abgewickelten Fläche, ohne Schlossinneres!

Abgerechnet werden die Beschichtungsflächen der Einzel-, Doppel- oder Dreifachbohlen, je nach Bestellung.

** bezogen auf beschichtete Doppelbohlen

01.06.2022