

MÜLLER Baggeranbauvibrationsrammen

HFB-Serie mit fixem statischem Moment

Typ			MS-1 HFB	MS-2HFB	MS-3 HFB	MS-4 HFB	MS-6 HFB	MS-7 HFB	MS-9 HFB	MS-17 HFB
Fliehkraft	F (max.)	kN	90	245	296	374	464	604	606	604
Statisches Moment	M stat (max.)	kgm	0,7	2,2	3,0	4,2	6,5	7,0	8,5	17,0
Schwingungsfrequenz	f (max.)	Hz	56,0	53,1	50,0	47,5	42,5	46,7	42,5	30,0
Drehzahl	n (max.)	min-1	3.360	3.185	3.000	2.850	2.550	2.800	2.550	1.800
Zugkraft	F Zug (max.)	kN	34	60	60	120	120	150	150	140
Druckkraft	F Druck (max.)	kN	34	40	40	80	80	80	80	170
Gewicht gesamt	inkl. Spannvorrichtung ¹	kg	350	815	830	1.335	1.365	1.375	1.395	2.445
Gewicht dynamisch	inkl. Spannvorrichtung ¹	kg	230	570	585	940	970	980	1000	1.690
Schwingweite	inkl. Spannvorrichtung ¹	mm	6,1	7,7	10,3	8,9	13,4	14,3	17	20,1
Leistungsaufnahme	P (max.)	kW	60 / 38	61	70	105	119	130	133	158
Erforderlicher Ölstrom	Q Motor (max.)	l/min	102 / 64	105	120	180	204	224	229	270
Betriebsdruck	p (max.)	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
Abmessungen	Länge L	mm	835	1.153	1.153	1.348	1.348	1.348	1.348	1.727
	Breite B	mm	472	626	626	745	745	745	745	928
	Höhe H	mm	825	1.129	1.129	1.344	1.344	1.344	1.344	1.529
	Taille T	mm	230	260	260	340	340	340	340	340
Spannvorrichtung	Typ	MS-U ¹	12	40	40	60/72	60/72	60/72	60/72	80/100
Empfohlene Baggerklasse	Gewicht	t	10 / 8	10	12	18	25	30	30	32
Empfohlene Baggerklasse	P	kW	75 / 50	80	90	130	150	160	170	200
Empf. Antriebsaggregat für Nutzung im Freireiterbetrieb	Typ	MS-A	–	–	-	190	190	190	190	190

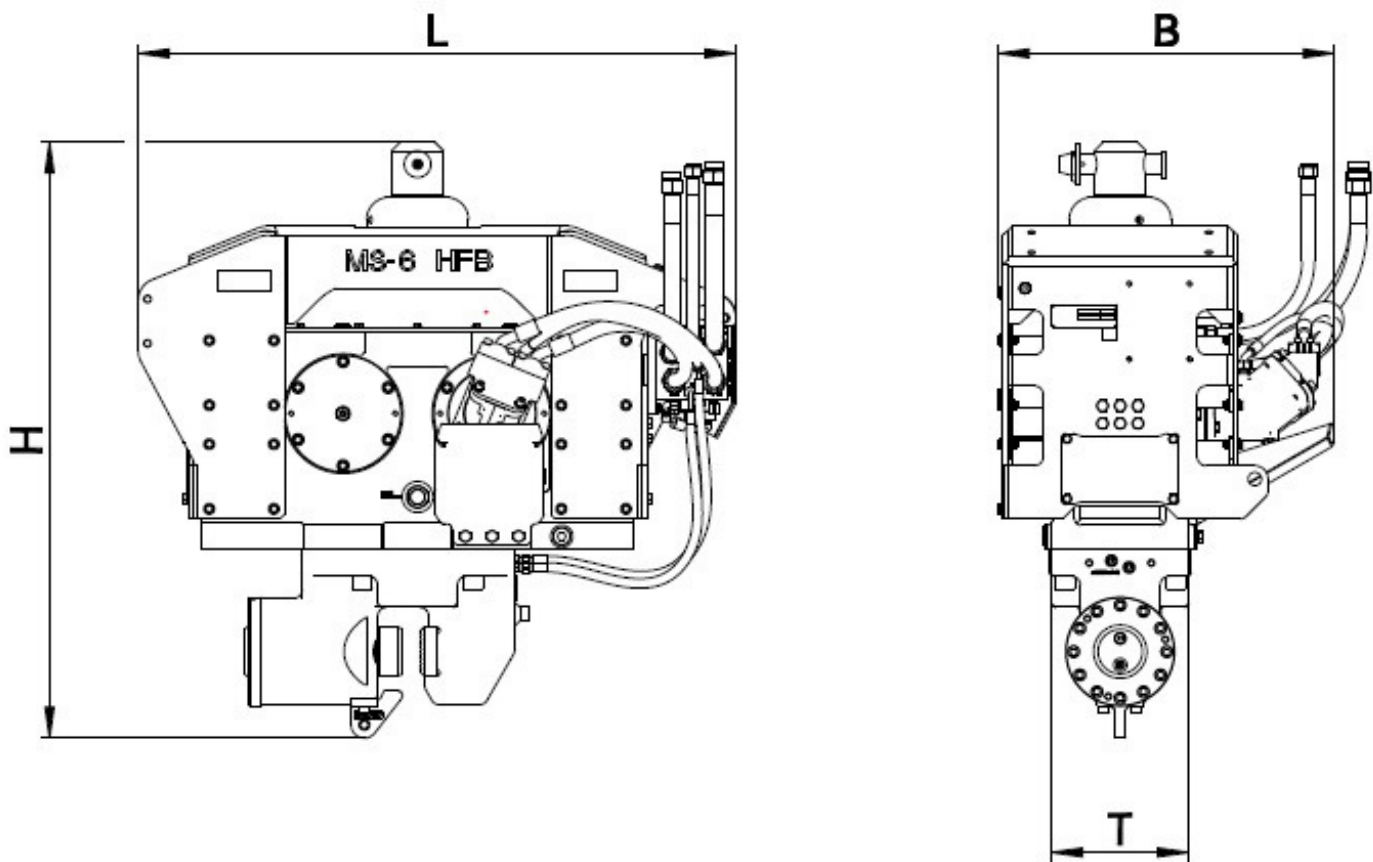


Abbildung zeigt MS-6 HFB mit MS-U 60/72