

## MÜLLER Vibrationsrammen H-Serie

| Typ                    |                                |                   | MS-25 H3   | MS-35 H3   | MS-50 H3   | MS-65 H3   |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fliehkraft             | F (max.)                       | kN                | 774        | 834        | 1430       | 1670       |
| Statisches Moment      | M stat                         | kgm               | 25         | 32,5       | 50         | 65         |
| Schwingungsfrequenz    | f (max.)                       | Hz                | 28,0       | 25,5       | 26,9       | 25,5       |
| Drehzahl               | n (max.)                       | min <sup>-1</sup> | 1.680      | 1.530      | 1.615      | 1.530      |
| Zugkraft               | F Zug (max.)                   | kN                | 400        | 400        | 500        | 500        |
| Gewicht gesamt         | ohne Spannvorrichtung          | kg                | 3.600      | 3.600      | 7.905      | 8.200      |
| Gewicht dynamisch      | ohne Spannvorrichtung          | kg                | 2.550      | 2.660      | 3.820      | 4.200      |
| Schwingweite           | ohne Spannvorr. / ohne Rammgut | mm                | 19,6       | 24,4       | 26,2       | 31,0       |
| Leistungsaufnahme      | P (max.)                       | kW                | 248        | 270        | 419        | 450 / 397  |
| Erforderlicher Ölstrom | Q Motor (max.)                 | l/min             | 425        | 463        | 719        | 773 / 680  |
| Betriebsdruck          | p (max.)                       | bar               | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Abmessungen            | Länge L                        | mm                | 2.250      | 2.250      | 2.800      | 2.800      |
|                        | Breite B                       | mm                | 761        | 761        | 722        | 737        |
|                        | Höhe H                         | mm                | 1.760      | 1.760      | 2.140      | 2.140      |
|                        | Taille T                       | mm                | 402        | 402        | 402        | 402        |
| Einzelspannvorrichtung | Typ                            | MS-U              | 80/100     | 80/100     | 180        | 200        |
|                        | alternativ                     | MS-U              | 150        | 150        | –          | 250        |
| Doppelspannvorrichtung | Typ                            | MS-U              | 2 x 54     | 2 x 54     | 2 x 80/100 | 2 x 80/100 |
|                        | alternativ                     | MS-U              | 2 x 80/100 | 2 x 80/100 | 2 x 90     | –          |
| Empf. Antriebsaggregat | Typ                            | MS-A              | 340 o. 280 | 340 o. 280 | 420        | 570 o. 420 |

### Fixes statisches Moment

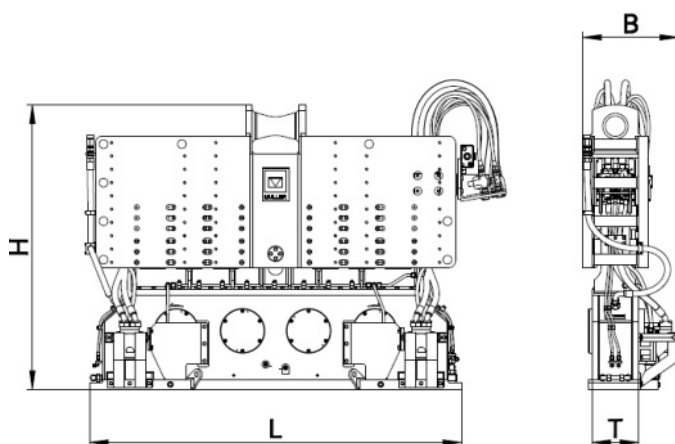


Abbildung zeigt MS-50 H3

